


0131-... MAGNET-MESS-STATIVE mit stabilem Gestänge

stabiles, **verchromtes Gestänge** mit Querhalter, nach allen Seiten verstellbar

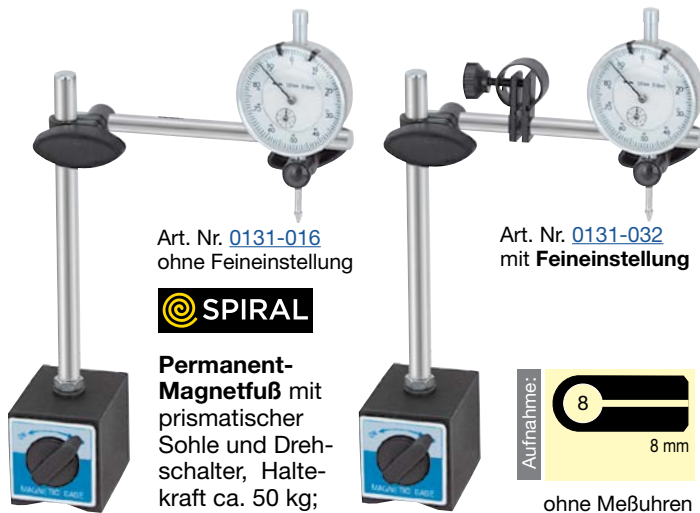


Art. Nr. **0131-016** ohne Feineinstellung

Art. Nr. **0131-032** mit Feineinstellung



Permanent-Magnetfuß mit prismatischer Sohle und Drehschalter, Haltekraft ca. 50 kg;



ohne Meßuhren


RG	Bruttopreis	Art. Nr.	Gesamthöhe/mm	Meßsäulen-Ø/mm	Querarm-länge/mm	Magnetfuß LxBxH/mm
1		0131-016	240	12	165	60x50x55
		0131-032	240	12	165	60x50x55

0132-... FLEX-CHECK MAGNET-MESSTATIV mit biegsamer Säule

Säule aus 12 Gliedern, die durch ein Spannseil in jeder beliebigen Stellung fixiert werden können: für Messungen in jeder Lage



Permanent-Magnetfuß mit prismatischer Sohle und Drehschalter, Haltekraft ca. 50 kg




ohne Meßuhr

RG	Bruttopreis	Art. Nr.	Gesamthöhe in mm	Gelenksäulen-länge/mm	Magnetfuß L x B x H/mm
1		0132-012	340	290	60 x 50 x 55

0138-... FEINMESSTISCH, schwer



Güte 1: Tischfläche mit Staubnuten, feinst geschliffen und geläppt; Säule und Gestänge aus rostfreiem Stahl, mit Höhenanschlagmutter




RG	Bruttopreis	Art. Nr.	Tischgröße in mm	Meßhöhe x Querarm-länge/mm	Säulen-Ø/mm	Gewicht in kg
2		0138-045	120 x 100	200 x 200	25	7

0131-... SCHWERST-MAGNET-MESSTATIV mit großer Meßhöhe

besonders starkes und stabiles, verchromtes Gestänge mit Querhalter; Querhalter mit Gelenk und **Feineinstellung**



Feineinstellung



Permanent-Magnetfuß mit prismatischer Sohle und Drehschalter, hohe Haltekraft

RG	Bruttopreis	Art. Nr.	Gesamthöhe/mm	Meßsäulen-Ø/mm	Querarm-länge/mm	Magnetfuß LxBxH/mm
1		0131-041	500	25	180	75 x 60 x 80

0175-... MAGNETFÜSSE

mit prismatischer Sohle, Drehschalter und Anschlußgewinde



RG	Bruttopreis	Art. Nr.	Anschluß-gewinde	Haltekraft in kg	Magnetfuß L x B x H/mm
1		0175-013	M 8	50	60 x 50 x 55
		0175-028	M 8	80	60 x 50 x 55
		0175-021	M 8	100	75 x 50 x 55
		0175-029	M 8	100	75 x 50 x 55
		0175-030	M 10	130	120 x 50 x 55