



6248-... VERSTELLBARE WINKELPRISMENBLÖCKE






aus **Spezial-Stahl**, gehärtet, allseitig präzisionsgeschliffen; das preisgünstige Hilfsmittel für lagegerechte Spannung; der Winkel wird über eine Hilfsskala an der Frontseite des Prismas eingestellt.

Verwendung: im Maschinen-Schraubstock, auf **Anreißplatten**, im Vorrichtungsbau usw., auf Bohr-, Fräs- und Schleifmaschinen



von unten fixierbar

RG	Bruttopreis	Art. Nr.	Abmessungen B x T x H(h) / mm	Genauigkeit in mm	Verstellbereich in Grad
28		6248-012	75 x 25 x 35 (22)	0,005	0-30/0-60
		6248-021	102 x 46 x 47 (28)	0,005	0-30/0-60




Anreißern

0295-... PERMANENT MAGNET-PRISMEN

Ausführung: **einzel** oder **paarweise abgerichtet**; 3 magnetische Kontaktflächen, zusammen ein- und ausschaltbar (kleines und großes Prisma, Stirnfläche, Ober- und Unterseite); Stirnfläche und Seitenfläche winkelgenau zu beiden Prismen geschliffen;

Verwendung: für Meß-, Kontroll- und Schleifarbeiten;



Für runde Werkstücke!

Ansicht Oberseite

Ansicht Unterseite




RG	Bruttopreis	Art. Nr.	Ausführung	Abmessungen B x T x H/mm	für Wellen Ø/mm	Parallelität und Winkelgenauigkeit
2	per Stk.	0295-108	einzel	70 x 85 x 85	5 - 65	5 µ auf 100 mm
	per Paar	0295-116	paarweise abgerichtet	70 x 85 x 85	5 - 62	5 µ auf 100 mm

0291-... PRÄZISIONS-MASCHINEN-WASSERWAAGEN

nach DIN 877, robustes Gehäuse aus Spezialguß, mit **prismatischer Sohle**, absplitterfrei lackiert, Auflageflächen feinst geschabt, mit Längs- und Querlibelle, Isolier-Handschutz; in Holzkasten

1 Teilstrich = Abweichung von der Waagrechten in **Millimeter per Meter**

Isolierhandschutz

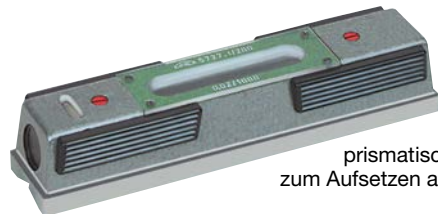

prismatische Sohle zum Aufsetzen auf Wellen

RG	Empfindlichkeit	Bruttopreis	Art. Nr.	Länge in mm	Bruttopreis	Art. Nr.	Länge in mm
2	0,10 mm/m		0291-013	150		0291-030	250
			0291-021	200		0291-048	300
	0,05 mm/m		0291-099	150		0291-129	300
			0291-102	200			
	0,02 mm/m		0291-056	150		0291-072	250
			0291-064	200		0291-081	300



3 prismatische Seiten zum Aufsetzen auf Wellen

0292-... PRÄZISIONS-RAHMEN-WASSERWAAGEN

nach DIN 877, robustes Gehäuse aus gealtertem Spezialguß, 3 Seiten **prismatisch** geschliffen und geschabt, absplitterfrei lackiert, mit Längs- und Querlibelle, Isolier-Handschutz; in Holzkasten

Mit Prüfzertifikat gemäß **ISO 9000** auf Anfrage!

RG	Empfindlichkeit	Bruttopreis	Art. Nr.	Länge in mm	Bruttopreis	Art. Nr.	Länge in mm
2	0,10 mm/m		0292-087	100		0292-028	200
			0292-010	150			
	0,05 mm/m		0292-079	200			
			0292-044	150		0292-061	250
	0,02 mm/m		0292-052	200			